

## Stichting Theaters Tilburg – Schouwburg

### Adres- en contactgegevens

Plaats Tilburg  
Theater Schouwburg Concertzaal Tilburg  
Zaal Schouwburg

Bezoekadres & parkeren Louis Bouwmeesterplein 1  
5038 TN Tilburg

### Telefoon

Algemeen 013 549 03 90  
Kassa 013 543 22 20  
E-mailadres [techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl](mailto:techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl)

### Contactpersonen

Contactpersoon Techniek Pernel van Herpt 013 549 03 28  
Ineke Padmos 013 549 03 27  
[techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl](mailto:techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl)

Contactpersoon Productie Anne Rosenau 013 549 03 16  
[arosenau@schouwburgconcertzaaltilburg.nl](mailto:arosenau@schouwburgconcertzaaltilburg.nl)

### Standaardtijden

Lunchtijd 12:30 - 13:00 uur  
Dinertijd 17:00 - 19:00 uur

Aanvang voorstelling 20:15 / matinee 14:15  
Openingstijden artiestenfoyer Afhankelijk van aankomst artiest/in overleg



## **Bereikbaarheid, Parkeren**

De hoofdingangen van de schouwburg, concertzaal, en studiozaal bevinden zich aan de Schouwburgkring. Het overkoepelende adres en de artiesten- en techniekingang is Louis Bouwmeesterplein 1, 5038 TN Tilburg.

## **Routebeschrijving**

Vanaf de A58 vanuit Breda, 's-Hertogenbosch en Eindhoven:

Neem afslag 11, Tilburg Centrum/Goirle. Bij de stoplichten rechtsaf richting Tilburg Centrum. Houd na de volgende stoplichten rechts aan, de Ringbaan Zuid op.

Ga na 3,7 km links de Broekhovenseweg op. Houd na 0,7 km rechts aan, de Piusstraat. Ga na 0,7 km linksaf bij de stoplichten de Paleising op. Na 1 km ziet u aan uw linkerhand de concertzaal met daaraan vast de schouwburg en studiozaal. Hierna Links afslaan naar bestemming en parkeergarage Schouwburg - Louis Bouwmeesterplein. Aan de linkerkant vindt u de trailerlift. Links om de hoek de tweede trailerlift.

Vanuit de richting Waalwijk volgt u de N261/Midden Brabantweg. Op de rotonde neemt u de 2e afslag (richting Centrum). Na 1.6 km slaat u links af de Hart van Brabantlaan op (richting Centrum/Station). Als u het station voorbij bent gaat u op de eerste kruising rechtsaf de Heuvelring op. Die weg blijft u volgen. Bij McDonald's moet u vanzelf rechtsaf de Paleising op. Na 1 km ziet u links de concertzaal met daaraan vast de schouwburg en studiozaal. Rechts afslaan naar bestemming parkeergarage Schouwburg - Louis Bouwmeesterplein. Aan de linkerkant vindt u de trailerlift. Links om de hoek de tweede trailerlift.

## **Parkeren**

Gemeente Tilburg stelt geen uitrijkaarten meer ter beschikking om aan onze gasten te verkopen. U kunt in alle parkeergarages in Tilburg contant betalen aan de parkeerautomaten of met chipknip of creditcard.

## **Koopavond: donderdag lastig parkeren**

Houd rekening met extra drukte op donderdagavond vanwege koopavond. Het parkeren kost dan aanzienlijk meer tijd dan op andere dagen. Extra drukte is ook te verwachten bij koopzondagen en extra koopavonden rond Sinterklaas en Kerstmis.

## **Openbaar vervoer**

Vanaf het Centraal Station loopt u in ongeveer 10 minuten naar Schouwburg Concertzaal Tilburg. Je kunt ook gebruikmaken van een Stiontaxi of van T-bus.

## **Laad- en losplaats**

Laden en lossen voor vrachtwagens via 2 trailerliften tot toneel niveau

max. lengte vrachtwagens:	18 m
smalste doorgang naar toneel:	3,00 m breed, 6m hoog

## Algemene Informatie

### ZAALCAPACITEIT

<b>Totaal</b>	877
<b>Zaal beneden, incl. orkestbak</b>	544
<b>Orkestbak</b>	39
<b>1<sup>e</sup> Balkon</b>	169
<b>2<sup>e</sup> Balkon</b>	164
<b>Max. geluidsplaatsen</b>	16 (2x8)

### STOFFERING EN AFWERKING

<b>Toneelvloer</b>	Materiaal	Keroewing Hardhout
	Dikte	28 mm
		500 kg/m <sup>2</sup>
<b>Balletvloer</b>	Kleur	Zwart
	Breedte	1.60 meter per baan
<b>Voordoek</b>	Kleur	Rood/groen
	Bediening	Rechts
	Grieks	Handmatig
	Wagner	Elektrisch

### AFSTOPPING

<b>Algemeen</b>	Kleur	Nachtblauw
<b>12 poten</b>	Hoogte	10.00 meter
	Breedte	5.50 meter
<b>5 friezen</b>	Hoogte	4.00 meter
	Breedte	21.00 meter
<b>1 fries</b>	Hoogte	6.00 meter
	Breedte	21.00 meter
<b>3 fond</b> <i>Bestaat uit 12 poten</i>	Hoogte	10.00 meter
	Breedte	20.00 meter
<b>2 zijzwart</b> <i>Bestaat uit 6 korte poten</i>	Hoogte	9.00 meter
	Breedte	13.50 meter
<b>2 zijzwart</b> <i>Bestaat uit 4 stukken op rails</i>	Hoogte	9.00 meter (hangt aan bordes)
	Breedte	2.00 meter
<b>Horizondoek</b>	Hoogte	10.00 meter
	Breedte	21.00 meter
<b>Zwart gaas</b>	Hoogte	9.00 meter
	Breedte	16.00 meter

## Afmetingen

### TONEELAFMETINGEN

<b>Vaste opening</b>	Breedte	13.70 meter
	Hoogte	8.70 meter
<b>Variabele opening</b>	Breedte	Min. 10.00 meter
		Max. 15.80 meter
	Hoogte	Min. 0.00 meter
		Max. 8.15 meter
<b>Toneelvloer</b>	Breedte	21.00 meter
		<i>Inclusief zijtonelen</i>
<i>Vanaf KK</i>	Diepte	12.00 meter
<i>Vanaf voorrand toneel</i>		15.00 meter
<i>Vanaf voorrand orkestbak</i>		18.00 meter

### AFSTANDEN VANAF KK

<b>Voorrand toneel</b>	-3.00 meter
<b>Achtermuur</b>	14.70 meter
<b>Achterwand zaal</b>	-19.60 meter
<b>Voordoek</b>	-1.51 meter
<b>Sluier trek</b>	-1.26 meter
<b>Voorzijde manteaux</b>	-0.79 meter
<b>Achterzijde brandscherm</b>	-1.78 meter

### HOOGTES T.O.V. TONEELVLOER

<b>Rollenzolder</b>	20.70 meter
<b>Max. trek hoogte</b>	19.70 meter
<b>Zij brug</b>	Min. 1.00 meter
	Max. 12.00 meter
<b>Bordessen</b>	9.15 meter

## Orkestbak

De orkestbak is variabel in hoogte tussen orkestbakniveau en toneelniveau. De bak bestaat uit een vaste ruimte onder de toneelvloer en het beweegbare gedeelte in de zaal. Toegang tot de bak via begane grond zowel links als rechts d.m.v. normale deuren.

Aanvoer van instrumenten via begane grond of toneelniveau.

Afmetingen orkestbak, zie plattegrond.

Dirigenten camera aanwezig, weergave via vaste monitoren links en rechts in manteau.

### ORKESTMIDDELEN

<b>Dirigentenpodium</b>	1 stuk	100x100cm in hoogte verstelbaar incl. lessenaar
<b>Orkeststoelen</b>	60 stuks	Zonder armleuning
<b>Lessenaars</b>	50 stuks	In hoogte verstelbaar
<b>Leeslampjes</b>	50 stuks	t.b.v. lessenaars

## *Hijsinstallatie*

De trekkenwand is computergestuurd met een TNM-systeem van Trekwerk. Alle trekken met uitzondering van de zaaltrekken en 2 zijtrekken onder de zijbruggen zijn op dit systeem aangesloten. De belastbaarheid van hijsmaterialen wordt beoordeeld conform NPR8020-10 met veiligheidsfactor 10 (hijsen boven personen).

De op hijsmaterialen vermelde SWL/WLL dienen te worden gehalveerd. Hijsmiddelen in Schouwburg Concertzaal Tilburg zijn uitgevoerd met veiligheidsfactor 10. Inhangen van lasten gebeurt alleen met gecertificeerd hijsmateriaal.

Bediening van de hijsinstallaties gebeurt alleen door personeel van Stichting Theaters Tilburg.

## DECORTREKKEN

59 decortrekken

Max. hoogte 19.70m

Min. Hoogte 00.05m


roedelengte 21.00m

max. snelheid 1.7 m/s

roede afstand 20 cm (met uitzondering van trek 02,20,38,56)

(i.v.m. stalen liggers 30-35 cm afstand)

afstand Koperen Kees tot 1e trek 00.38m

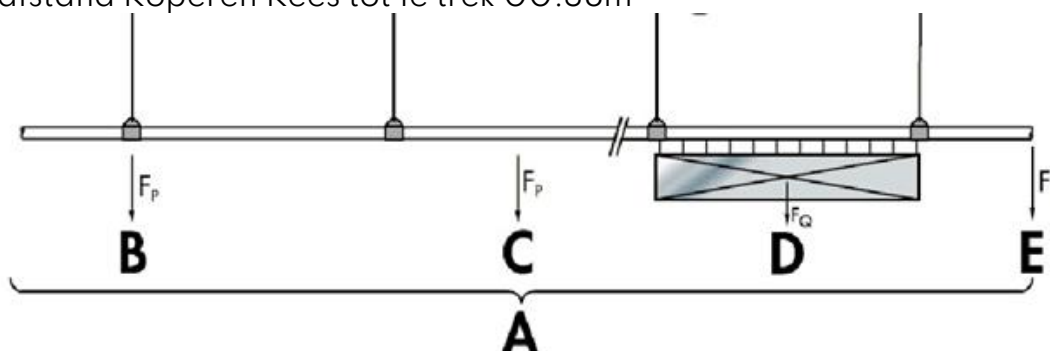

max. belastbaarheid zie onderstaande tabel.

	A	B	C	D	E
<b>Decortrek</b>	500 kg	250 kg	250 kg	300 kg	75 kg
<b>Sluier trek</b>	500 kg	250 kg	250 kg	300 kg	75 kg
<b>Zijtrek</b>	500 kg	250 kg	250 kg	300 kg	75 kg

## ZIJTREKKEN

6 zijtrekken

2 binnenkant zijbruggen, roedelengte 12.50m

2 buitenkant zijbruggen, roedelengte 11.50m

belastbaarheid zie bovenstaande tabel

2 zijtrekken onder zij brug (niet via TNM)

belastbaarheid zijtrekken onder zij brug 300kg

## SLUIERTREK

roedelengte 19.00m

max. snelheid 1.7 m/s

afstand tot Koperen Kees -01.26m

belastbaarheid zie bovenstaande tabel

## **ZAALTREKKEN**

Zaaltrekken t.b.v. geluid rigging

1 links roedelengte 02.00m max. belastbaarheid 500kg

1 rechts roedelengte 02.00 max. belastbaarheid 500kg

1 midden, roedelengte 02.00 max. belastbaarheid 300kg

1 zaaltrek onder de eerste zaalbrug max. belastbaarheid 300 kg gelijkmatig,  
150 kg punt

## **PUNTTREKKEN**

12 punttrekken (takels)

4 velden waarin max. 3 hijspunten geplaatst kunnen worden.

max. belastbaarheid 500kg

hijshoogte 0.00m - 20.00m

## Elektra en Infra

Alle krachtstroom aansluitingen zijn uitgevoerd in CEE-norm rood. 3 fase nul en aarde.

<b>125A</b>	1 stuk	Rechts voor
	1 stuk	Links voor
	1 stuk	Linker zijkant
<b>63A</b>	2 stuks	Linker zijkant
<b>32A</b>	2 stuks	Linker zijkant
	1 stuk	Links voor (audio)
		Rechts zijkant (16a afgezekerd)
		Rechts voor (audio)
	1 stuk	Zij brug links
	1 stuk	Zij brug rechts
<b>220v 16A</b>		Diversen punten CEE en schuko

## DMX

Het DMX-netwerk is geïnstalleerd als een sternetwerk wat samen komt op een patchveld rechtsvoor.

DMX kan verzonden en ontvangen worden vanuit diverse punten in de gehele zaal.

## Netwerk

Naast een DMX-netwerk is er ook een CAT7 netwerk. Diverse lijnen voor audio, video en sACN zijn beschikbaar over de hele zaal.

Onze 2 theaterzalen en concertzaal zijn onderling via een glasvezelnetwerk verbonden. Data loopt via Unifi glasvezel- en ethernetswitches.

## LED conversie

De ledarmaturen in de 2<sup>de</sup> zaalbrug en koof zijn voor het gastgezelschap via 1 kanaal per spot te bedienen. Voor de horizonbatterij zijn 4 kanalen beschikbaar. Elk geprogrammeerd met de door het gastgezelschap gewenste kleur.

De kleuren worden via de lichttafel van Schouwburg Concertzaal Tilburg ingesteld.



## Licht

### LICHTCOMPUTER

Roadhog 4

Faderwing in overleg beschikbaar.

### VAST LICHT

<b>1<sup>e</sup> zaalbrug</b>	20 stuks	Altman 2kW zoomprofiel
<b>2<sup>e</sup> zaalbrug</b>	14 stuks	ETC Source4 LED Tungsten HD 14° <i>Het LED fontlicht is via 1 kanaal per spot te bedienen</i>
<b>Portaalbrug</b>	12 stuks	1kW zoomprofiel
	12 stuks	1kW PC
<b>Zij brug</b>	<i>Per kant</i>	7x 2kW zoomprofiel
<b>Koven</b>	<i>Per kant</i>	4x ETC Source4 LED Tungsten HD 15° -30°
<b>Manteaux</b>	<i>Per kant</i>	4x 1kW zoomprofiel
		3x 1kW PC
<b>Horizonbatterij</b>	14 stuks	LED Robert Juliat Dalis 860
<b>Volgspots</b>	2 stuks	Robert Juliat Victor 1800W MSR
<b>Zaallicht</b>		LED verdeeld in 3 groepen
<b>Doeklicht</b>	2 stuks	1kW PC, vanaf zaalbrug
<b>Dirigentenlicht</b>	2 stuks	2kW profielspot, vanaf koven (vaste positie)
<b>Omloopverlichting</b>		Links, rechts en achter

### LOS LICHT

<b>Parren</b>	12 stuks	ETC Source 4 Par 750W, WFL, MFL, NSP, VNSP
	6 stuks	6-Bar ETC Source 4 750W, WFL, MFL, NSP, VNSP
<b>PC</b>	12 stuks	ADB 1kW C101 met barndoors
	4 stuks	ADB 1kW C103 met barndoors
	16 stuks	ADB 2kW C201 met barndoors
<b>Zoomprofiel</b>	16 stuks	Altmann 1,2kW, 12-40 graden zoom
<b>Fresnell</b>	8 stuks	Disisti 2kW Leonardo

<b>Flood</b>	8 stuks	Floodlight
<b>Ballettorens</b>	10 stuks	3x CTC 1kW PC (niet verwijderbaar) per stuk
<b><i>In overleg met andere zalen</i></b>		
<b>LED Profiel</b>	12 stuks	ETC Source4 LED Lustr+, 25-50 graden zoom
<b>LED Par</b>	6 stuks	Expolite Tourled 56 Power RGBW
<b>LED Strip</b>	12 stuks	Showtec Pixelbar 18 q4
<b>Moving Heads</b>		
<b>Spot</b>	8 stuks	GLP S350 Profile
<b>Wash</b>	8 stuks	Clay Paky K10 B-Eye

## Praktikabels

<b>Praktikabelbladen</b>	31 stuks	200 x 100 cm
	1 stuk	100 x 100 cm
<b>Poten</b>	60 stuks	20 cm, 15 prakken
	60 stuks	40 cm, 15 prakken
	60 stuks	60 cm, 15 prakken
	40 stuks	80 cm, 10 prakken
	32 stuks	100 cm, 8 prakken
<b>Traptreden</b>	2 stuks	20, 40, 60 en 80 cm hoog
<b>Afrok</b>		20, 40, 60 en 80 cm hoog
<b>Schriklaten</b>		Diversen maten en aantallen
<b>Hekjes</b>	10 stuks	95 cm hoog, 100 cm breed, koppelbaar

## Orkestmiddelen

<b>Dirigentenpodium</b>	1 stuk	100x100cm 20cm hoog incl. lessenaar en hekje
<b>Orkeststoelen</b>	90 stuks	Verstelbare zitting zonder armluning
<b>Lessenaars</b>	60 stuks	In hoogte verstelbaar
<b>Leeslampjes</b>	25 stuks	t.b.v. lessenaars

## Audio

### SYSTEEM

Meyer Sound (Actief aangestuurd)

<b>Main</b>	7 stuks	Meyer M'elody in zaaltrekken Links en Rechts
	1 stuk	Meyer CQ1 en 600-HP op voortoneel Links en Rechts
<b>Center</b>	2 stuks	Meyer UPA in zaaltrek Midden
<b>Infill</b>	2 stuks	Meyer UPM-2P op balkons Links en Rechts
	2 stuks	Meyer UPM-2P als frontfill op voortoneel Links en Rechts
<b>DSP</b>		Galileo 616 processor

### MONITOREN

<b>Monitoren</b>	4 stuks	D&B MAX12
<b>Versterkers</b>	2 stuks	D&B D6 versterkers

### MULTIKABEL

<b>Analoog</b>	36 knl.	Harting HAN108 geluidsplaatsen zaal
		36x XLR Toneel Links en Rechts
		36x XLR in Regiecabine
<b>Digitaal</b>	Cat7	Ethernet Cat7 verbinding, tbv D-Rack

### MENGTAFELS

<b>Digico</b>	SD11 / SD9	Gebruik van mengtafels in overleg en afhankelijk van beschikbaarheid in andere zalen
<b>D-Rack</b>		Op Toneel Links

### LOS MATERIAAL

Schouwburg Concertzaal Tilburg beschikt naast de vaste installatie per zaal over een vrij uitgebreid assortiment mengtafels, microfoons, zenders, monitoren en andere randapparatuur met voldoende bekabeling, in overleg per zaal in te zetten.

Voor info en beschikbaarheid kunt u terecht bij de contactpersoon Techniek

### Video

Schouwburg Concertzaal Tilburg beschikt over diverse audiovisuele middelen waaronder beamers, multimedia laptops en mix/schakel units.

Beschikbaarheid altijd in overleg en afhankelijk van gebruik in andere zalen.

## Piano

<b>Vleugel</b>	Steinway	Serienr: 524797
	b	
<b>Piano</b>	Seiler	Serienr: 160630

## Kleedkamers

### TOONEEL NIVEAU

5 kleedkamers, dames en heren toiletten, aansluiting voor 3 wasmachines en 3 drogers,  
lift naar begane grond

#### **Kleedkamer 3**

*2-4 personen, aangepast mindervalide toilet.*

#### **Kleedkamer 4, 5 en 6**

*2-4 personen, douche, wastafel*

#### **Kleedkamer 7**

*6-10 personen, wastafel*

### BEGANE GROND

3 kleedkamers, dames en heren toiletten, 4 doucheruimtes

#### **Kleedkamer 9**

*4-8 personen, wastafel*

#### **Kleedkamer 10**

*12-25 personen, wastafels*

#### **Kleedkamer 11**

*12-25 personen, wastafels*

Afluistering en omroep vanaf toneel en regiecabine.

## Artiestenfoyer

Ruimte voor 50 personen, 36 zitplaatsen.

Analoge tv-ontvangst, monitor met toneelbeeld.

Kleine geluidsinstallatie, microfoon.

Afluistering en omroep vanaf toneel en regie cabine.

Bediening aanwezig, vanaf 19:00 tot na de pauze, overige tijden in overleg.

Standaard meest gangbare koude en warme dranken, keuken aanwezig.

Informatie over uitgebreide catering of de ruimte:

- Carla Donkers, [cdonkers@schouwburgconcertzaaltilburg.nl](mailto:cdonkers@schouwburgconcertzaaltilburg.nl) of 013 5490 308 (zakelijke markt)
- Anne Rosenau, [arosenau@schouwburgconcertzaaltilburg.nl](mailto:arosenau@schouwburgconcertzaaltilburg.nl) of 013 5490 316 (impresario's)